



LINHA KIT VEDA.


CATÁLOGO DE PRODUTOS
Vedação e alto desempenho

FARBEN

TINTA OFICIAL **PORSCHE CUP BRASIL**



FARBENHP.COM.BR

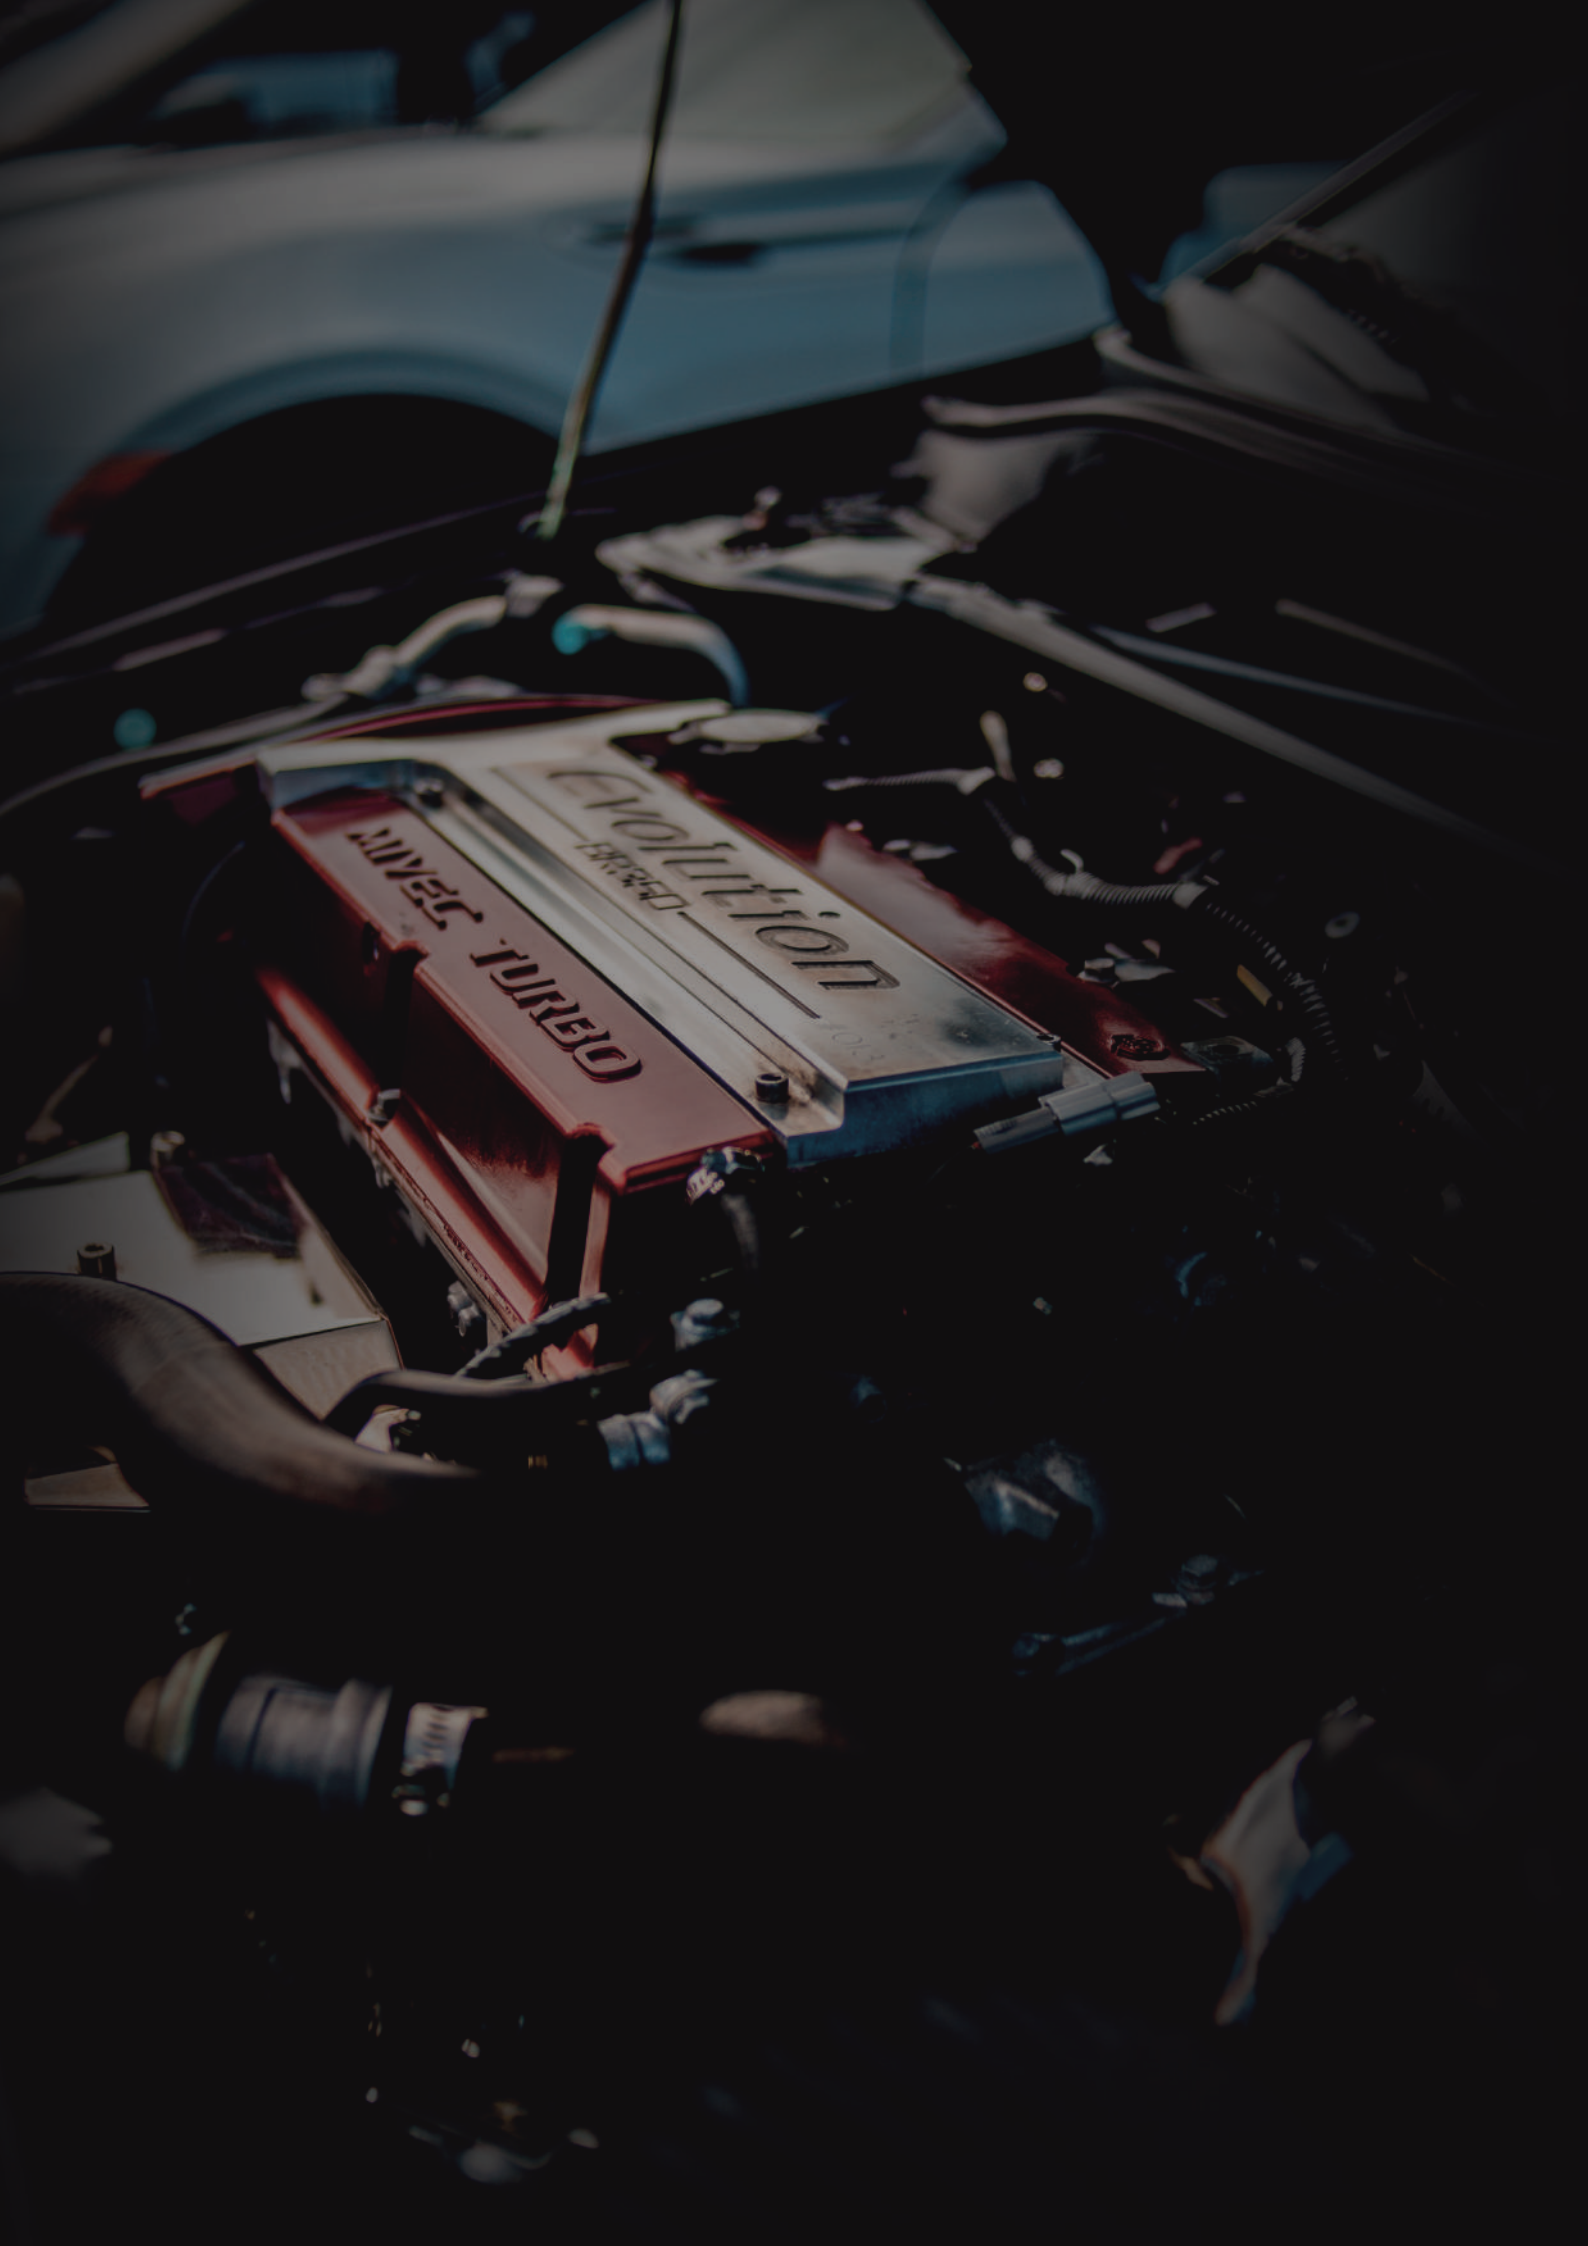

KIT VEDA

KIT COMPLETO PARA UMA
VEDAÇÃO **PERFEITA E ISOLADA!**



automotivo.farben

FARBENHP.COM.BR

ÍNDICE

VEDA CAPÔ	01
MASSA PARA PEQUENOS REPAROS	02
REPARADOR PLÁSTICO A E B	03



VEDA CAPO

VEDA **CAPO**

VEDA KAPO

O **VEDA CAPO FARBEN** foi desenvolvido para vedação de acabamento em carrocerias de automóveis e caminhões, para reforço interior de capô, soleiras, assoalhos e muito mais. Fácil de usar de secagem rápida com rendimento maior para uma vedação e fixação perfeita.

EL VEDA CAPO FARBEN es recomendado para el sellado del acabado en carrocerías de vehículos y camiones, para un refuerzo al interior del capó, sub carrocerías y mucho más. Fácil de usar de secado rápido con más rendimiento para un sellado y fijación perfecto.

Especificações



Fácil **APLICAÇÃO**



Secagem **RÁPIDA**



Acabamento **PERFEITO**

Modo de Usar

1. É necessário que seja feita uma boa limpeza com solução desengraxante na superfície a ser aplicada. *Es necesario hacer una buena limpieza con solución desengrasante en la superficie a ser aplicada;*
2. Colocar uma fita adesiva em volta do local onde será feita a aplicação para um melhor acabamento. *Pegar a una cinta de enmascarar en vuelta del local donde se hará la aplicación para una mejor terminación;*
3. Não é recomendado a secagem em estufa, poderá ser moldado com aplicação de calor até máximo 15 minutos após ser aplicado. *Secagem total após 24 horas. No es recomendado el secado en estufa, podrá ser moldado con aplicación de calor hasta 15 minutos después de ser aplicado. Secado total después 24 horas.*



PEQUENOS REPAROS

MASSA PARA PEQUENOS REPAROS

MASILLA DE PEQUEÑOS REPAROS

MASSA PARA PEQUENOS REPAROS DA FARBEN é ideal para correção de defeitos, como riscos na superfície e eventuais falhas sobre a massa ou primer. De fácil aplicação, secagem rápida e excelente acabamento a massa de é altamente eficaz.

MASILLA PARA PEQUEÑOS REPAROS FARBEN es ideal para corrección de defectos, como rayas en la superficie y eventuales fallas sobre la masilla o primer. De fácil aplicación, secado rápido y excelente terminación la masilla es altamente eficaz.

Especificações



Fácil **APLICAÇÃO**



Secagem **RÁPIDA**



Acabamento **PERFEITO**

Modo de Usar

1. A superfícies devem estar livres de sujeiras, graxa, óleo, pó, desmoldantes e outras substâncias que provocam condições de junção fraca. *Las superficies deben estar libres de suciedad, grasa, aceite, polvo, desmoldantes y otras substancias que provocan condiciones de junción flaca;*
2. Com uma espátula e celuloide deve ser aplicado camadas finas e sucessivas, com intervalos de 5 a 10 minutos entre as passadas. *Con una espátula y celuloide debe ser aplicado capas finas y sucesivas del producto, con intervalos de 5 hasta 10 minutos entre las capas;*
3. Esperar de 20 a 30 minutos em uma temperatura média de 25°C para fazer o lixamento. *Esperar de 20 hasta 30 minutos en una temperatura mediana de 25°C para hacer el lijado.*

REPARADOR PLÁSTICO



REPARADOR PLÁSTICO A E B

REPARADOR PLÁSTICO A Y B

O REPARADOR PLÁSTICO FARBEN é indicado para a reparação de para-choques, grades frontais, para-lamas, laterais de veículos e quaisquer outras peças feitas em fibra de vidro e plástico (ABS e poliuretano).

Alto poder de absorção, alta flexibilidade, resistência a intempéries e baixo índice de escorrimento, qualidade comprovada.

EL REPARADOR PLÁSTICO FARBEN es indicado para la reparación de paragolpes, grades frontales, laterales de vehículos y cualesquier otras piezas producidas en fibra de vidrio y plástico (ABS y poliuretano).

Alto poder de absorción, alta flexibilidad, resistencia a la intemperie y bajo índice de derramamiento, calidad comprobada.

Especificações



Alta **ABSORÇÃO**



Alta **FLEXIBILIDADE**



Alta **RESISTÊNCIA**



Baixo **ESCORRIMENTO**

Modo de Usar

1. É necessário que seja feita uma boa limpeza com solução desengraxante na superfície a ser aplicada. *Es necesario que se haga una buena limpieza con solución desengrasante en la superficie a ser aplicada;*
2. Colocar uma fita adesiva em volta do local onde será feita a aplicação para um melhor acabamento. *Pegar a una cinta de enmascarar en vuelta del local donde se hará la aplicación para una mejor terminación;*
3. Não é recomendado a secagem em estufa, poderá ser moldado com aplicação de calor até máximo 15 minutos após ser aplicado. Secagem total após 24 horas. *No es recomendado el secado en estufa, se puede moldarlo de calor hasta 15 minutos después de ser aplicado. Secado total después 24 horas.*

TINTA OFICIAL DA **PORSCHE CUP BRASIL**



VEDAÇÃO E ALTO DESEMPENHO

FARBEN
linha automotiva

  automotivo.farben

FARBENHP.COM.BR