



tinsul
TINTAS

A vida pede cor

Catálogo de produtos

ÍNDICE

LINHA BASE ÁGUA

ACRÍLICO SUPER PREMIUM DIAMOND,	04
ESMALTE ECO BASE ÁGUA PREMIUM,	04
FUNDO ECO BASE ÁGUA PREMIUM,	04
ACRÍLICO PREMIUM,	05
ACRÍLICO EMBORRACHADO PREMIUM,	05
FUNDO ELASTOMÉRICO PREMIUM,	05
ACRÍLICO PISOS E QUADRAS PREMIUM,	06
ACRÍLICO FOSCO PROFISSIONAL,	06
RESINA ACRÍLICA MULTIUSO,	07
ACRÍLICO STANDARD,	07

LINHA BASE SOLVENTE

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE PREMIUM,	08
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PREMIUM,	08
FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO PREMIUM,	08
ESMALTE SINTÉTICO STANDARD,	08
TINTA A ÓLEO,	09
TINTA A ÓLEO PARA ASSOALHO,	09
FUNDO BRANCO PARA MADEIRA,	09
ESMALTE SINTÉTICO INDUSTRIAL PREMIUM,	10
PRIMER SINTÉTICO INDUSTRIAL ZARCÃO ANTICORROSIVO,	10
TINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA,	10
RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE,	10
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES,	10

SPRAY

SPRAY USO GERAL,	11
SPRAY AGRÍCOLA,	11
SPRAY ALTA TEMPERATURA,	11

LINHA MADEIRA

STAIN PROTECTION,	12
TECHTOL PROTECTION,	12
TECHTOL PROTECTION DECK,	12
VERNIZ SINTÉTICO PREMIUM,	13
VERNIZ SINTÉTICO POLIURETANO,	13
ESMALTE SINTÉTICO TRANSPARENTE,	13
SELADOR SINTÉTICO TRANSPARENTE,	13

DILUENTES

DILUENTE PARA SINTÉTICO - TINSOLV, 09
DILUENTE AGUARRÁS - TINRAZ, 09
THINNER LIMPEZA, 09
THINNER DILUIÇÃO, 09

TINSUL REVESTIMENTOS

MASSA ACRÍLICA - INTERIOR/EXTERIOR, 14
MASSA CORRIDA PVA - INTERIOR, 14
TEXTURA ACRÍLICA LISA, 14
TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA, 14
GRAFIATO RÚSTICO #10, 14
GRAFIATO MÉDIO #12, 14
MASSA NIVELADORA ACABAMENTO - INTERIOR, 14
MASSA NIVELADORA ACABAMENTO - EXTERIOR, 14
MASSA DRYWALL, 14
TEXTURA PROJETADA HIDRORREPELENTE, 14

TINSUL NIVELARE

MASSA ACRÍLICA - INTERIOR/EXTERIOR, 15
MASSA CORRIDA PVA - INTERIOR, 15
GRAFIATO RÚSTICO #10, 15
GRAFIATO MÉDIO #12, 15
TEXTURA ACRÍLICA LISA, 15
TEXTURA ACRÍLICA RÚSTICA, 15

MASSA EXTRA LEVE TAPA TUDO, 15

EFEITOS ESPECIAIS

EFEITO CIMENTO QUEIMADO, 16
EFEITO MÁRMORE, 16

SELADORES E FUNDOS ACRÍLICOS

SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO PLUS, 17
SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO, 17
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, 17

PIGMENTO TINGIDOR PARA TINTAS, 17

TINSUL COLORS - SISTEMA TINTOMÉTRICO, 18 E 19

tinsul
TINTAS
A vida pede cor

Tinta Acrílica DIAMOND SUPER PREMIUM

Interior e Exterior

- Super Proteção contra fungos e algas
- Super Rendimento
- Super Resistência
- Super Cobertura



Acrílico Fosco Super Premium Diamond

REF.: 8100 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.4

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável. Com rala, gesso ou tinturas: 10 a 20%. Com Aíres: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 7,5 m ² 3,6 l: 30 m ² 18 l: 150 m ²

Acrílico Semibrilho Super Premium Diamond

REF.: 8000 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.11


AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Semibrilho	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável. Com rala, gesso ou tinturas: 10 a 20%. Com Aíres: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 4,5 m ² 3,6 l: 18 m ² 18 l: 90 m ²

Acrílico Acetinado Super Premium Diamond

REF.: 8200 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.8

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Acetinado	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável. Com rala, gesso ou tinturas: 10 a 20%. Com Aíres: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 4,5 m ² 3,6 l: 18 m ² 18 l: 90 m ²

Tinta com fórmula de altíssima tecnologia. Contém algicidas e fungicidas que previnem o surgimento de algas e mofo, proporcionando alta resistência em ambientes com ação da maresia e umidade. Possui alta resistência às ações do sol, da chuva e dos raios UV, mantendo as cores firmes por mais tempo e menor desbotamento. Com ótimo rendimento, super lavabilidade, baixíssimo odor, garantindo acabamento perfeito aos ambientes. Indicado para superfícies de alvenaria em geral, massa corrida, massa acrílica, reboco, concreto, fibrocimentos, cerâmica não vitrificada, gesso e texturas.



Esmalte ECO BASE ÁGUA

Interior e Exterior

Fácil de Aplicar e Limpar
Secagem Rápida
Não Amarela

Alvenaria - Madeira - Metal

Baixo Odor

PREMIUM



Esmalte Eco Base Água Premium

Usa como solvente água, ao invés de um hidrocarboneto, que possui alto V.O.C. Seu diferencial é manter a película brilhante, como o esperado em um esmalte, tem baixo odor, libera 15 vezes menos compostos orgânicos voláteis e apresenta menor taxa de amarelecimento. Possui bom alastramento, cobertura, ótima resistência e acabamento de alto brilho. Pode ser utilizado em superfícies de metal, madeira e alvenaria.

REF.: 7500 NBR 11702:2019 - Classificação 4.2.3.1

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante	900 ml, e 3,6 l	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 5 horas Final: 24 horas	Água potável. Com rala, gesso ou tinturas: 10 a 20%. Com Aíres: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 5,1 m ² 3,6 l: 20,4 m ²

Fundo Eco Base Água Premium

Desenvolvido com polímero especial de grande aderência, pode ser utilizado na preparação de superfícies metálicas, de madeira ou de alvenaria, uniformizando a absorção da superfície, tem ótimo poder de cobertura, traz economia na hora do acabamento. Mesmo sendo um produto base d'água, aceita pintura de acabamento a base solvente, como esmaltes imobiliário e industrial.

REF.: 7536 NBR 11702:2019 - Classificação 4.1.2.10

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Acetinado	900 ml e 3,6 l	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 5 horas Final: 24 horas	Água potável. Com rala, gesso ou tinturas: 10 a 20%. Com Aíres: até 30%.	1 demão	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 10,8 m ² 3,6 l: 43,2 m ²

Branco - 7536

Interior e Exterior

Tinta Acrílica PREMIUM

Acabamento **Sofisticado**
Máxima **Cobertura**

Baixo **Odor**

Super Lavável

Antimofo

PREMIUM



HIGH TECHNOLOGY

Acrílico Fosco Premium

Tinta com acabamento fosco aveludado, de alta resistência e super lavável. Possui excelente poder de cobertura, alastramento, rendimento e com acabamento finíssimo, proporciona alta resistência às intempéries. Destinado a pintura e repintura, em paredes internas e externas.

REF.: 3100 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.3

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco	900 ml, 3,6 l e 18 l	Às tocas: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável. Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20%. Com Arísseis: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 5,5 m ² 3,6 l: 22 m ² 18 l: 110 m ²

Acrílico Semibrilho Premium

Forma película resistente, proporciona alta impermeabilidade. Excelente cobertura, alastramento, rendimento e com acabamento finíssimo, além de alta resistência às intempéries, é super lavável. Destinado a pintura e repintura, em paredes internas e externas com reboco, massas, texturas, grafiatos, concreto, fibrocimentos e gesso.

REF.: 3000 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.10


AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Semibrilho	900 ml, 3,6 l e 18 l	Às tocas: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável. Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20%. Com Arísseis: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 4,5 m ² 3,6 l: 18 m ² 18 l: 90 m ²

Acrílico Acetinado Premium

Acabamento sedoso, proporciona alta impermeabilidade. Excelente cobertura, alastramento, rendimento e com acabamento finíssimo proporciona alta resistência às intempéries, é super lavável. Destinado a pintura e repintura, em paredes internas e externas com reboco, massas, texturas, grafiatos, concretos, fibrocimentos e gesso.

REF.: 3200 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.7

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Acetinado	900 ml, 3,6 l e 18 l	Às tocas: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável. Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20%. Com Arísseis: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 4,5 m ² 3,6 l: 18 m ² 18 l: 90 m ²



Interior e Exterior

Tinta Acrílica EMBORRACHADA

Protege e Impermeabiliza
Eficiente contra Intempéries
Cobre Pequenas Fissuras

Combate Infiltrações

Elasticidade

PREMIUM



Acrílico Emborrachado Premium

Protege paredes externas contra batidas de chuva e ações críticas do sol. Forma uma película emborrachada flexível que previne e combate infiltrações, pequenas fissuras, algas e mofo. A película protetora ajuda na manutenção de temperatura (dificulta a entrada de frio e calor e também na redução de ruídos externos, ajudando no isolamento acústico).

REF.: 6400 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.16

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Acetinado	900 ml, 3,6 l e 18 l	Às tocas: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável. Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20%. Com Arísseis: até 30%.	2 a 4 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 3,5 m ² 3,6 l: 14 m ² 18 l: 70 m ²

Fundo Elastomérico Premium

Fácil aplicação e grande poder de penetração nos poros do substrato, capacidade impermeabilizante, boa aderência e ótima elongação. Auxilia na minimização de efeitos adversos da dilatação e retração das superfícies. É indicado para superfícies internas e externas de concreto, marquises, paredes com grande exposição à água e restauração de superfícies descascadas e/ou com altos índices de fissuras.

REF.: 3064 NBR 11702:2019 - Classificação 4.1.2.7

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Acetinado	900 ml, 3,6 l e 18 l	Às tocas: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável. Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20%. Com Arísseis: até 30%.	2 a 4 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 3,5 m ² 3,6 l: 14 m ² 18 l: 70 m ²

Branco - 01

Interior e Exterior

Tinta Acrílica PISOS E QUADRAS

Maior **Durabilidade**
Maior **Aderência**
Maior **Proteção**

Cor por muito mais Tempo

Alta Resistência **PREMIUM**



Acrílico Pisos e Quadras

Recomendado para proteção, decoração e demarcação de pisos cimentados, superfícies de concreto, calçadas, pavers, fibrocimentos, reboco, áreas externas e internas (não vitrificadas), quadras poliesportivas e calçadas.

REF.: 3300 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.14

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 3 horas Final: 24 horas	Água potável Com rala, pincel ou trocisco: 10 a 20% Com Aríress: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 3,5 m ² 3,6 l: 14 m ² 18 l: 70 m ²



Interior

Tinta Acrílica PROFISSIONAL

Bom Rendimento
Boa Cobertura
Fácil Aplicação

Baixo Odor

Antimofo **ECONÔMICA**



Acrílico Fosco Econômico Profissional

Tinta com acabamento fosco, destinado a pintura e repintura em paredes internas com reboco, massas, texturas, grafiatos, concretos, fibrocimentos e gesso. Melhor custo benefício em acabamento, resistência, cobertura e rendimento.

REF.: 1100 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.1

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interno	Fosco	3,6 l e 18 l	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável Com rala, pincel ou trocisco: 10 a 20% Com Aríress: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 3,6 l: 14 m ² 18 l: 70 m ²



Interior e Exterior

Resina Acrílica MULTIÚSO

- Alta **Resistência e Durabilidade**
- Proteção** contra Algas e Fungos
- Redução** Térmica
- Telhas - Tijolos - Pedras Naturais
- Brilho e Cor** **PREMIUM**




Resina Acrílica Multiúso

Apresenta alta resistência e durabilidade, conferindo beleza, brilho e cores com ótima proteção contra proliferação de fungos, incrustações de algas e sujeiras diversas, proporcionando sensível redução térmica. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos, nos diversos tipos de telhas (barros, cerâmica, fibrocimento), tijolos a vista, pedras naturais, concreto aparente, paredes e pisos (não vitrificados).

REF.: 3600 NBR 11702:2019 - Classificação 4.8.3

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas	Água potável, Com rolo, girafol ou brocha: 10 a 20%. Com Airless: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 3,6 m ² 3,6 l: 14,4 m ² 18 l: 72 m ²

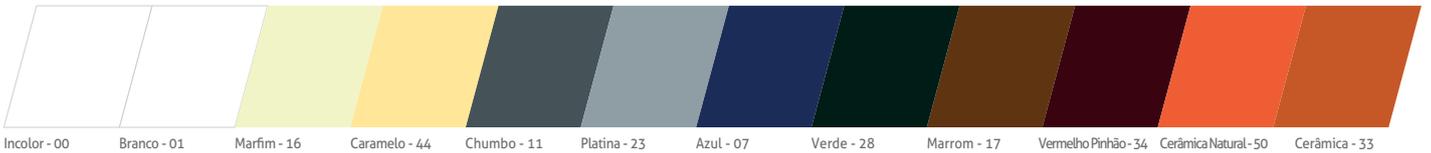

Interior e Exterior

Tinta Acrílica STANDARD

- Excelente **Rendimento**
- Fácil de **Aplicar e Retocar**
- Baixo **Odor**
- Ótima Cobertura**
- Antimofo** **STANDARD**



Acrílico Fosco Standard

É uma tinta com acabamento fosco aveludado, destinado a pintura e repintura, em paredes internas e externas com reboco, massas, texturas, grafiatos, concreto, fibrocimentos, gesso. Possui ótimo acabamento, resistência, cobertura e rendimento.

REF.: 1000 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.2


AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável, Com rolo, girafol ou brocha: 10 a 20%. Com Airless: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 4,5 m ² 3,6 l: 18 m ² 18 l: 90 m ²

Acrílico Semibrilho Standard

Forma uma película resistente, proporciona boa impermeabilidade quando aplicada seguindo suas instruções. Possui bom poder de cobertura, alastramento e rendimento. Destinado a pintura e repintura, em paredes internas e externas com reboco, massa, texturas, grafiatos, concretos, fibrocimentos, gesso. Bom acabamento, resistência, cobertura e rendimento.

REF.: 3400 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.9

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Semibrilho	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável, Com rolo, girafol ou brocha: 10 a 20%. Com Airless: até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 3,5 m ² 3,6 l: 14 m ² 18 l: 70 m ²



Interior e Exterior

Esmalte PREMIUM

Maior **Durabilidade**
Secagem **Rápida**
Super **Proteção**

Madeira e Metais

Excelente Brilho PREMIUM



Esmalte Sintético Brilhante Premium

Indicado para superfícies de madeiras e metais sendo para ambientes internos e externos. Proporciona maior durabilidade na superfície aplicada. Garante um brilho duradouro, alta proteção, excelente acabamento e cobertura.

REF.: 7000 NBR 11702:2019 - Classificação 4.2.1.1

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante	225ml, 900 ml, e 3,6 l	Ao toque: 3 horas Entre demãos: 6 horas Final: 24 horas	Thinner - TINSOLV, Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20 %, Com Pistola até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 225ml: 1,28 m ² 900ml: 5,1 m ² 3,6l: 20,4m ²

Esmalte Sintético Acetinado Premium

Indicado para superfícies de madeiras e metais sendo para ambientes internos e externos. Proporciona maior durabilidade na superfície aplicada. Garante alta proteção, excelente acabamento e cobertura.

Branco - 7101

REF.: 7100 NBR 11702:2019 - Classificação 4.2.1.2

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Acetinado	900 ml, e 3,6 l	Ao toque: 3 horas Entre demãos: 6 horas Final: 24 horas	Thinner - TINSOLV, Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20 %, Com Pistola até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900ml: 5,1 m ² 3,6l: 20,4m ²

Fundo Nivelador Sintético Premium

Fundo fosco com alto poder de enchimento indicado para uniformizar a absorção nas superfícies de madeira nova e usada, melhorando o aspecto final da pintura e aumentando o rendimento do esmalte de acabamento. É fácil de aplicar e lixar. Tem ótimo rendimento e secagem rápida.

Branco - 5236

REF.: 5236 NBR 11702:2019 - Classificação 4.1.1.7

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco	900 ml, e 3,6 l	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 3 horas Final: 24 horas	Aquarda - TIRAZ, Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20 %, Com Pistola até 30%.	1 demão	Mínimo acabado por embalagem: 900ml: 5,1 m ² 3,6l: 20,4m ²



Interior e Exterior

Esmalte STANDARD

Melhor **Custo-Benefício**
Fácil **Aplicação**
Maior **Proteção**

Madeira e Metais

Ótima Cobertura STANDARD



Esmalte Sintético Standard

Indicado para superfícies de madeiras e metais, ambientes internos e externos previamente preparadas. Proporciona maior durabilidade à superfície aplicada, ótimo acabamento, cobertura e secagem.

REF.: 7400 NBR 11702:2019 - Classificação 4.2.1.4

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante	900 ml, e 3,6 l	Ao toque: 6 horas Entre demãos: 3 horas Final: 24 horas	Aquarda - TIRAZ, Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 15 %, Com Pistola até 30%.	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 4,5 m ² 3,6 l: 18 m ²

Tinta ÓLEO

Interior e Exterior

Acabamento **Brilhante**
Mais **Beleza e Proteção**
Secagem **Rápida**

Linha Madeira

Fácil **Aplicação**



Tinta a Óleo

É uma tinta com acabamento brilhante, com bom custo benefício. É indicada para aplicação principalmente em superfícies internas e externas de madeira.

REF.: 5000 NBR 1702:2019 - Classificação 4.2.2.1

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 8 horas Final: 24 horas	Aguarrás - TINTAZ Com rolo, pincel ou tintochas: 10 a 20 % Com Pistola até 30 %	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 3,9 m ² 3,6 l: 15,6 m ² 18 l: 78 m ²

Tinta a Óleo para Assoalho

É uma tinta com acabamento brilhante, com bom custo benefício. Indicada para aplicação em assoalhos de madeira em geral.

REF.: 5525/5534 NBR 1702:2019 - Classificação 4.2.2.1

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante	900 ml e 3,6 l	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 8 horas Final: 24 horas	Aguarrás - TINTAZ Com rolo, pincel ou tintochas: 10 a 15 % Com Pistola até 30 %	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 3,9 m ² 3,6 l: 15,6 m ²

Amarelo Óxido - 5525

Vermelho Óxido - 5534

Fundo Branco para Madeira

Indicado para aplicação da primeira demão, preparando a superfície para aplicação da tinta a óleo ou esmaltes sintéticos. Proporciona um melhor nivelamento e acabamento final da tinta.

REF.: 5036 NBR 1702:2019 - Classificação 4.1.1.7

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 8 horas Final: 24 horas	Aguarrás - TINTAZ Com rolo, pincel ou tintochas: 10 a 15 % Com ariflex até 30 %	1 demão	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 10,8 m ² 3,6 l: 43,2 m ² 18 l: 216 m ²

Branco - 5036

- Conhaque - 19 Verde Água - 39 Verde Primavera - 32 Verde Folha - 30 Verde Bandeira - 28 Azul Céu - 41 Azul Celeste - 06 Azul Mar - 09 Azul França - 08
Camurça - 10 Areia - 05 Amarelo - 03 Verde Limão - 31 Verde Menta - 45 Azul Del-Rey - 07 Platina - 23 Chumbo - 11 Preto - 24

DILUENTE

Limpeza de equipamentos e peças
Dilui esmaltes e similares
Multiuso

AGUARRÁS

Diluyente de tintas base solvente
Vernizes - Sintéticos - Esmaltes
Limpeza de ferramentas



Diluyente Para Sintético - Tinsolv

REF.: 4001

A base de solventes aromáticos, de baixo odor, indicado para diluição de esmaltes industriais, primers, resina acrílica base solvente, tinta para demarcação viária e impermeabilizantes. Possui um poder de solvencia alto e também pode ser utilizado para limpeza de equipamentos de pintura.

Thinner Limpeza

REF.: 4003

Recomendado para limpeza de pisos, grades, peças em geral e equipamentos de pintura.

Aguarrás

REF.: 4002

Solvente a base de aguarrás de baixo odor, indicado para diluição de tintas a óleo, esmaltes imobiliários, vernizes, fundo para madeira e também pode ser utilizado para limpeza de peças e equipamentos de pintura.

Thinner Diluição

REF.: 4004

Indicado para diluição de tintas poliuretanas bi-componentes, esmaltes industriais, primer e limpeza em geral.

EMBALAGEM	DILUIÇÃO
900 ml 5 l 18 l	Produto pronto para uso.

Interior e Exterior

Tinta INDUSTRIAL

Excelente **Aderência**
Secagem **Extrarrápida**
Proteção e Durabilidade

Agrícola - Industrial - Rodoviária

Grande **Dureza** **PREMIUM**



Esmalte Sintético Industrial Premium

Ideal para proteção e embelezamento de máquinas, equipamentos agrícolas, carrocerias, chassi, estrutura metálica, grades, cercas e outros materiais relacionados a madeira e ferro. Possui secagem rápida, ótimo acabamento, excelente cobertura e boa resistência ao intemperismo.

REF.: 2500 NBR 11702:2019 - Classificação 4.2.1.1

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante e Fosco	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 45 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Thinner - TINSOLV Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20 % Com Pistola até 30%	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 4,5 m ² 3,6 l: 18 m ² 18 l: 90 m ²

Branco Brilhante 2532	Branco Fosco 2537	Bege Avório 2512	Alumínio 2557	Amarelo Segurança 5Y 8/12 2525	Amarelo Ouro 10Y 8/14 2543	Vermelho MF 2535	Vinho Chassi MBB 2538	Verde Máquina Rall 6011 2596	Verde Folha 2,5G 2597	Azul França 2509	Azul Del Rey 2519
Amarelo Valmet 96 2516	Laranja Segurança 2,5YR 2585	Cinza Platina 2521	Cinza Munsell N°6,5 2589	Cinza Chassis Scania 84 2584	Cinza Chassis Scania Subgray 98 2598	Azul Trator Ford 2508	Marrom Canalizações 2,5YR 2599	Preto Brilhante 2517	Preto Chassi Semibrilho 2502	Preto Fosco 2507	Preto Grafite 2567

Tinta para Demarcação Viária

Excelente tinta para demarcação de rodovias, possui ótima durabilidade, resistência a abrasão do tráfego e intemperismo com estabilidade da cor. Recomendado para pintura de rodovia com médio VDM, áreas urbanas com baixo volume de tráfego e pisos cimentados não vitrificados

REF.: 3500

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 2 horas Final: 8 horas	Thinner - TINSOLV Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20 % Com Pistola até 30%	1 a 2 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 12,5 m ² 3,6 l: 50 m ² 18 l: 70 m ²

Branco - 3551	Amarelo - 3553	Azul - 3557	Preto - 3554	Vermelho - 3555	Platina - 3573	Chumbo - 3510
---------------	----------------	-------------	--------------	-----------------	----------------	---------------

Primer Sintético Industrial Anticorrosivo Zarcão

Fundo de excelente poder anticorrosivo e antioxidante, indicado para proteção em superfícies ferrosas, internas ou externas.

REF.: 2000 NBR 11702:2019 - Classificação 4.1.1.2

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco e Semibrilho	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 35 minutos Entre demãos: 2 horas Final: 8 horas	Thinner - TINSOLV Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20 % Com Pistola até 30%	1 demão	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 12,5 m ² 3,6 l: 50 m ² 18 l: 250 m ²

Branco - (Fosco) 2037	Vermelho Óxido - (Fosco) 2064 e (Semibrilho) 2056	Laranja - (Fosco) 2040	Cinza Claro - (Fosco) 2230	Cinza Médio - (Fosco) 2122 e (Semibrilho) 2030
-----------------------	---	------------------------	----------------------------	--

Resina Acrílica Base Solvente

Indicada para proteção e embelezamento de telhas de barro, fibrocimento, tijolos a vista, pedras decorativas, pisos industriais não vitrificados, calçadas e garagem. Possui alta resistência ao intemperismo.

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 2 horas Final: 12 horas	Thinner - TINSOLV Com rolo, pincel ou trincha: 10 a 20 % Com Pistola até 30%	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 3,75 m ² 3,6 l: 15 m ² 18 l: 75 m ²

Incolor - 3500	Branco - 3501	Platina - 3523	Chumbo - 3511
----------------	---------------	----------------	---------------

Fundo Preparador de Paredes Base Solvente

Indicado para uniformizar a absorção, selar e aumentar a coesão de superfícies porosas externas e internas, como reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura descascada ou calcinada, paredes caiadas, gesso e fibrocimento. É um produto de grande poder de penetração e de fácil aplicação que proporciona ótima aderência para os acabamentos.

REF.: 3536 NBR 11702:2019 - Classificação 4.1.1.5

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Natural	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 20 minutos Entre demãos: 2 horas Final: 12 horas	Produto pronto para o uso	1 demão	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 11,25 m ² 3,6 l: 45 m ² 18 l: 225 m ²

Incolor 3536

Interior e Exterior

Tinta SPRAY MULTIUSO

Alta Cobertura
Alto Rendimento
Rápida Secagem

Uso Interno e Externo

Boa Aderência

PREMIUM



Spray Uso Geral

Indicada para pinturas artísticas em geral, grafites, artesanatos, decoração, reparos e uso profissional. Apresenta excelente acabamento, boa aderência, secagem rápida e resistência extra à ação do sol e da chuva.

REF.: 6000 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.3

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilho e Fosco	400 ml	Ao toque: 30 minutos Fim: 24 horas Testes mecânicos: mesmo 7d	Produto pronto para o uso.	2 a 3 demãos*	Mínimo acabado por embalagem: 400 ml: 1,2 a 2 m ²

Branco - 01	Branco Fosco - 37	Verniz - 09	Grafite - 22	Preto - 24	Preto Fosco - 07	Azul Escuro - 08	Azul Claro - 06
Dourado - 91	Laranja - 14	Amarelo - 03	Vermelho - 35	Marrom - 17	Verde Escuro - 30	Verde Claro - 39	

Spray Metalizado de Uso Geral

Indicada para pinturas artísticas em geral, grafites, artesanatos, decoração, reparos e uso profissional. Apresenta excelente acabamento, boa aderência, secagem rápida e resistência extra à ação do sol e da chuva.

REF.: 6000 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.3

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilho e Fosco	400 ml	Ao toque: 30 minutos Fim: 24 horas Testes mecânicos: mesmo 7d	Produto pronto para o uso.	2 a 3 demãos*	Mínimo acabado por embalagem: 400 ml: 1,2 a 2 m ²

Cromado Brilhante 6658	Alumínio Brilhante - 6057	Alumínio Rodas - 6058	Dourado Brilhante 6091	Rose Gold Brilhante 6626
------------------------	---------------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------

Spray Alta Temperatura

Indicada para pinturas em superfícies metálicas expostas à temperaturas de até 600°C, como escapamentos de motocicletas e carros, lareiras etc. Apresenta excelente acabamento, boa aderência, secagem rápida e alto rendimento.

REF.: 6600 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.3

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco e Alumínio	400 ml	Ao toque: 30 minutos Fim: 24 horas Testes mecânicos: mesmo 7d	Produto pronto para o uso.	2 a 3 demãos*	Mínimo acabado por embalagem: 400 ml: 1,2 a 2 m ²

Alumínio - 57

Preto Fosco - 07

Spray Agrícola

Indicada e aprovada para diversos tipos de pintura e pequenos retoques em máquinas e equipamentos agrícolas, pode ser utilizada em várias superfícies de metal. Garante uma boa cobertura e acabamento, com alto rendimento e excelente secagem.

REF.: 6600 NBR 11702:2019 - Classificação 4.5.3

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco e Alumínio	400 ml	Ao toque: 30 minutos Fim: 24 horas Testes mecânicos: mesmo 7d	Produto pronto para o uso.	2 a 3 demãos*	Mínimo acabado por embalagem: 400 ml: 1,2 a 2 m ²

Amarelo New Holland - 03	Laranja Jacto - 14	Verde John Deere - 30	Amarelo Caterpillar - 42	Azul Ford - 08	Vermelho Case - 38	Vermelho Massey - 35
--------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	----------------	--------------------	----------------------

STAIN PROTECTION

Interior e Exterior

Possui **Filtro U.V.**
Super **Hidrorrepelência**
Proteção contra **Fungos e Algas**

Realça os veios da Madeira

Impregnante PREMIUM



Stain Protection

Protetor premium impregnante de película fina que penetra e realça os veios naturais da madeira. Possui alto teor de filtro UV e hidrorrepelência que proporcionam super proteção à madeira quando expostas ao sol, chuva e a radiação UV.

REF.: 0300 NBR 11702:2019 - Classificação 4.4.1.2

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Acetinado	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 18 horas Final: 24 horas	Pronto para uso	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 5,5 m ² 3,6 l: 22 m ² 18 l: 110 m ²

Imbuia - 16 Natural UV Gold - 29 Mogno - 17 Nogueira - 22 Castanho - 23 Incolor - 19 Itaúba - 14 Cerejeira - 18 Ipê - 34 Canela - 33 Cedro - 26 Castanheira - 25

TECHTOL PROTECTION

Interior e Exterior

Mais **Hidrorrepelência**
Mais **Resistência**
Mais **Elasticidade**

Proteção contra **Fungos e Algas**

Filtro U.V. **PREMIUM**



Techtol Protection

Super protetor para madeira, não trinca, não descasca, com excelente repelência a água. Forma uma película elástica que acompanham os movimentos naturais da madeira. Protege contra as ações agressivas do sol, chuva e maresias e tem ótima ação contra ancoragem e proliferação de fungos e bolor.

REF.: 0200 NBR 11702:2019 - Classificação 4.3.1.7

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante	900 ml e 3,6 l	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 24 horas Final: 24 horas	Pronto para uso	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 4,5 m ² 3,6 l: 18 m ²

Techtol Protection Deck

Protetor de altíssima durabilidade, super resistente aos efeitos do sol, da água e ao tráfego de pessoas. Impregna na madeira, formando película flexível que não trinca e não descasca. Possui ação contra fungos e bolor. Pronto para uso, não precisa diluir.

REF.: 0400 NBR 11702:2019

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Semibrilho	900 ml e 3,6 l	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 24 horas Final: 24 horas	Pronto para uso	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 3,5 m ² 3,6 l: 14 m ²

Imbuia - 16 Mogno - 17 Nogueira - 22 Castanho - 23 Incolor - 19 Itaúba - 14 Cerejeira - 18 Ipê - 34 Canela - 33 Cedro - 26 Castanheira - 25



Impregnante que acompanha os relevos da madeira.
Não trinca e não descasca



Formação de película



Dupla tecnologia:
Impregna + Filme Flexível

VERNIZ PROTECTION

Interior e Exterior

Enobrece a Madeira
Ótimo Alastramento
Acabamento **Brilhante**

Madeiras **Protegidas e Renovadas**

Fácil Aplicação **PREMIUM**



Verniz Sintético Premium

Realça e embeleza as superfícies de diversos tipos de madeira externas e internas, tais como: casas de madeira, portas, janelas, venezianas, soleiras, corrimão, abas, móveis, brinquedos, entre outros. É um produto de fácil aplicação, ótimo alastramento, secagem rápida e aderência.

REF.: 0100 NBR 11702:2019 - Classificação 4.3.1.4

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Externo e Interno	Alto Brilho	225 ml 900 ml e 3,6 l	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 8 horas Final: 24 horas	Aguarrás + TINTAZ Com rolo, pincel ou trocisco: 10 a 20 % Com Pistola até 30%	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 225 ml: 0,90 m ² 900 ml: 3,6 m ² 3,6 l: 16 m ²

Imbuia - 16 Mogno - 17 Nogueira - 22 Castanho - 23 Incolor - 19 Itaúba - 14 Cerejeira - 18 Ipê - 34 Canela - 33 Cedro - 26 Castanheira - 25

Selador Sintético Transparente

Indicado para reduzir a porosidade e eliminar a diferença da absorção antes da aplicação do acabamento, indicado para aplicar em superfícies de madeira tipo: móveis em geral, casa de madeira, assoalho de madeira, tacos, esquadrias de madeira, portas, portões, venezianas, balcão, armários, entre outros.

REF.: 0112 NBR 11702:2019 - Classificação 4.1.1.6

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Natural	225 ml 900 ml e 3,6 l	Ao toque: 4 horas Entre demãos: 8 horas Final: 24 horas	Aguarrás + TINTAZ Com rolo, pincel ou trocisco: 10 a 20 % Com Pistola até 30%	1 demão	Mínimo acabado por embalagem: 225 ml: 2,35 m ² 900 ml: 11,7 m ² 3,6 l: 46,8 m ²

Incolor - 0112

Verniz Marítimo Poliuretano Para Assoalho

Indicado para proteção de superfícies externas e internas de madeira, como: casas de madeira, assoalho de madeira, tacos, esquadrias de madeira, portas, portões, venezianas, balcão, armários, entre outros.

REF.: 0111 NBR 11702:2019 - Classificação 4.3.1.4

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante	225 ml 900 ml e 3,6 l	Ao toque: 8 horas Entre demãos: 12 horas Final: 24 horas	Aguarrás + TINTAZ Com rolo, pincel ou trocisco: 10 a 20 % Com Pistola até 30%	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 225 ml: 1,05 m ² 900 ml: 4,2 m ² 3,6 l: 16,8 m ²

Incolor - 0111

Esmalte Sintético Transparente

Indicado para superfícies internas e externas de madeiras e metais. Proporcionando maior durabilidade, promovendo um brilho duradouro, alta proteção e excelente acabamento em móveis em geral, casa de madeira, esquadrias de madeira, portas, portões, venezianas, balcão, armários, entre outros.

REF.: 0110 NBR 11702:2019 - Classificação 4.2.1.1

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante	225 ml 900 ml e 3,6 l	Ao toque: 3 horas Entre demãos: 6 horas Final: 24 horas	Aguarrás + TINTAZ Com rolo, pincel ou trocisco: 10 a 20 % Com Pistola até 30%	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 225 ml: 1,05 m ² 900 ml: 4,2 m ² 3,6 l: 16,8 m ²

Incolor - 0110

Verniz Sintético Base Água Premium

Produto solúvel em água ao invés de hidrocarboneto. Proporciona uma película brilhante, libera vezes menos V.O.C (compostos orgânicos voláteis), indicado para realçar e embelezar superfícies internas e externas de metal, madeira e alvenaria. Possui bom alastramento, ótima resistência e acabamento brilhante

REF.: 7500 NBR 11702:2019 - Classificação 4.3.2.4

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Brilhante	900 ml e 3,6 l	Ao toque: 2 hora Entre demãos: 6 horas Final: 24 horas	Água potável. Com rolo, pincel ou trocisco: 0 a 10 % Com arless até 30%	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 3,6 m ² 3,6 l: 14,4 m ²

Incolor - 7500

Resistência

★★★★★	TECHTOL
★★★★★	TECHTOL DECK
★★★★★	STAIN
★★★★★	VERNIZ

Proteção UV

★★★★★	TECHTOL DECK
★★★★★	TECHTOL
★★★★★	STAIN
★★★★★	VERNIZ

Hidrorrepelência

★★★★★	STAIN
★★★★★	TECHTOL DECK
★★★★★	TECHTOL
★★★★★	VERNIZ

REVESTIMENTOS

Massa Acrílica e PVA - NBR 15348
Textura Lisa, Rústica e Projetada
Grafiato #10 e #12
Massa Niveladora Externo/Interno
Massa Drywall **PREMIUM**



Massa Acrílica - Interior/Exterior

Excelente resistência ao intemperismo. REF.: 3300

Massa Corrida PVA - Interior

REF.: 3200

Possui elevada consistência e cremosidade, tem alto poder de enchimento, secagem rápida e de fácil aplicação. Indicada para uniformizar e nivelar superfícies internas de alvenaria (reboco), concreto e gesso, podendo corrigir pequenas imperfeições, proporcionando um acabamento liso e um melhor rendimento do acabamento final.

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco/Liso	1,6 kg, 6 kg, 15 kg e 25 kg	Entre demãos: 2 horas Para acabamento: 3 horas Final: 48 horas	Pronto para uso. Se necessário diluir até 10 %	Dependendo as condições da superfície. Normalmente acima de 2 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 1,6 kg: 1,28 m ² 6 kg: 4,8 m ² 15 kg: 12 m ² 25 kg: 20 m ²

Textura Acrílica Lisa

REF.: 1500

Textura Acrílica Rústica

REF.: 1550

Revestimento hidrorrepelente, consistente e com poder de enchimento, proporciona efeito texturizado liso ou rústico de acordo com o tipo do equipamento de aplicação utilizado. É indicado para superfícies externas e internas de alvenaria cobrindo inclusive pequenas imperfeições.

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco	6 kg, 15 kg e 25 kg	Para acabamento: 4 horas Final: 48 horas	Pronto para uso. Se necessário diluir até 10 %	1 demão	Mínimo acabado por embalagem: 6 kg: 6 m ² 15 kg: 15 m ² 25 kg: 25 m ²

Grafiato Rústico 10

REF.: 1560

Indicado para quem deseja criar em suas paredes um efeito decorativo sofisticado e moderno sendo o mais comum o arranhado, com riscos em médio relevo. O produto possui grande dureza, ótima resistência a abrasão, hidrorrepelência e secagem rápida.

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco	6 kg, 15 kg e 25 kg	Para acabamento: 4 horas Final: 48 horas	Pronto para uso. Se necessário diluir até 10 %	1 demão	Mínimo acabado por embalagem: 6 kg: 2,4 m ² 15 kg: 6 m ² 25 kg: 10 m ²

Massa Niveladora Externa

REF.: 6300

Produto hidrorrepelente.

Massa Niveladora Interna

REF.: 6200

Indicada para corrigir, nivelar e regularizar superfícies internas de alvenaria (reboco), concreto, chapas pré-moldadas e gesso, proporcionando um acabamento liso e um melhor rendimento da tinta de acabamento. Produto que não possui hidrorrepelência, mas após cura total, apresenta características impermeabilizante e não retrai.

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco/Liso	6 kg, 15 kg e 25 kg	Entre demãos: 2 horas Para acabamento: 3 horas Final: 48 horas	Pronto para uso. Se necessário diluir até 5 %	Dependendo as condições da superfície. Normalmente de 1 a 2 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 6 kg: 4 m ² 15 kg: 15 m ² 25 kg: 16,5 m ²

Massa Drywall

REF.: 5200

A Massa Drywall é um produto desenvolvido especificamente para acabamento na instalação de forros e paredes de Drywall. Podendo ser aplicada para tratamento de juntas, arremates de parafusos e acabamentos em geral. Pronta para uso e fácil de aplicar, conferindo melhor recobrimento, sendo macia e fácil de lixar.

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior	Fosco/Liso	6 kg, 15 kg e 25 kg	12 a 48 horas	Pronto para uso. Se necessário diluir até 5 %	Normalmente de 1 a 3 demãos.	Mínimo acabado por embalagem: De 500 a 700 g/m ²

Textura Projetada

REF.: 6500

A Textura Projetada é um revestimento hidrorrepelente, quando aplicado proporciona efeito texturizado diferenciado e único. É indicado para superfícies externas e internas de alvenaria.

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco Textura em relevo	6 kg, 15 kg e 25 kg	Às toques: 4 horas Entre demãos: 4 horas Final: até 72 horas	Pronto para uso. (6kg) Se necessário adicionar 50 ml de água por embalagem. (15kg) Se necessário adicionar até 300 ml de água por embalagem. (25kg) Se necessário adicionar até 500 ml de água por embalagem.	1 a 2 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 6 kg: 6 m ² 15 kg: 15 m ² 25 kg: 25 m ²

NIVELARE

Massa Acrílica - Interior e Exterior

Massa Corrida - Interior

Textura Lisa e Rústica

Grafiato #10 e #12



Massa Acrílica - Interior/Exterior REF.: 4300

Excelente resistência ao intemperismo

Massa Corrida PVA - Interior REF.: 4200

Possui elevada consistência e cremosidade, tem alto poder de enchimento, secagem rápida e de fácil aplicação. Indicada para uniformizar e nivelar superfícies internas de alvenaria (reboco), concreto e gesso, podendo corrigir pequenas imperfeições, proporcionando um acabamento liso e um melhor rendimento do acabamento final.

Grafiato Rústico 10 REF.: 4560

Grafiato Médio 12 REF.: 4555

Indicado para quem deseja criar em suas paredes um efeito decorativo sofisticado e moderno sendo o mais comum o arranhado, com riscos em médio relevo. O produto possui grande dureza, ótima resistência a abrasão, hidrorrepelência e secagem rápida.

Textura Acrílica Lisa REF.: 4500

Textura Acrílica Rústica REF.: 4550

Revestimento hidrorrepelente, consistente e com poder de enchimento, proporciona efeito texturizado liso ou rústico de acordo com o tipo do equipamento de aplicação utilizado. Indicado para superfícies externas e internas de alvenaria cobrindo inclusive pequenas imperfeições.


NBR 11702:2019 - Classificação 4.7.1



NBR 11702:2019 - Classificação 4.7.2



NBR 11702:2019 - Classificação 4.6.3



NBR 11702:2019 - Classificação 4.6.1



TAPA TUDO

MASSA EXTRA LEVE

Secagem **Extra-Rápida**

Fácil de Usar

Não Retrai

Alvenaria - Madeira - Gesso

Pronto para uso


Produto **PREMIUM**



Massa Extra Leve Tapa Tudo REF.: 3300

Produto inovador e de alta tecnologia, para quem precisa preencher e nivelar imperfeições nas mais diversas superfícies. Permite a correção de forma rápida, e em uma única aplicação. É mais leve, não racha e não retrai.

REF.: 3300



Interior e Exterior (áreas cobertas)

EFEITOS ESPECIAIS

Cimento Queimado

Efeito Mármore

Base Água

PREMIUM




Efeito Cimento Queimado

O produto transfere a aparência moderna e sofisticada do concreto para seus ambientes. Oferece uma textura em alta definição. Revestimento acrílico à base de água de baixo odor. Proporciona efeitos especiais (manchado - cimento queimado) trazendo ao ambiente o estilo moderno e rústico (áreas cobertas).

REF.: 1600 NBR 11702:2019 - Classificação 4.6.1

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Externo (áreas cobertas)	Fosco	4 kg	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 24 horas	Pronto para uso	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 4 kg: 6 m ²

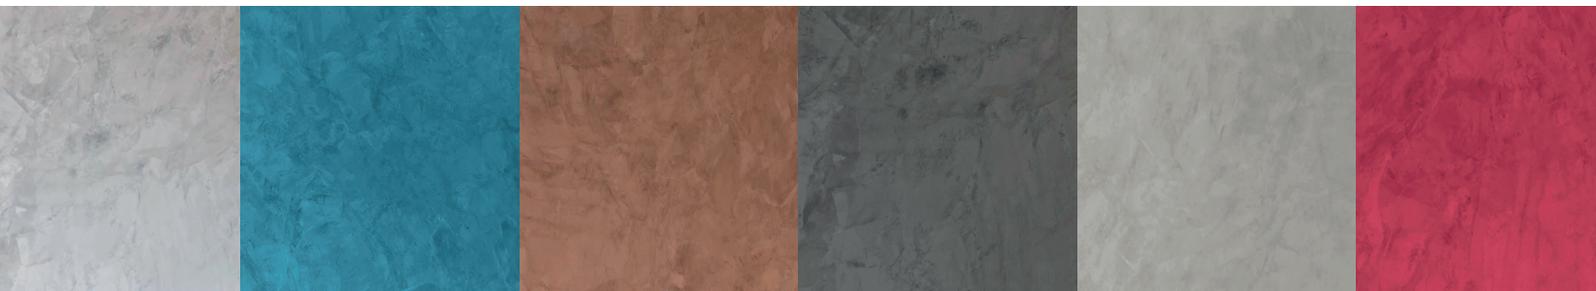

Luz da Lua - 02

Azul Safira - 09

Amarelo Topázio - 10

Chumbo Galena - 11

Cinza Diamante - 23


Rose - 26

Efeito Mármore

O Efeito Mármore Tinsul traz a elegância e beleza da pedra mármore, deixando seu ambiente com requinte e sofisticação que o mármore proporciona. É um revestimento acrílico à base de água de baixo odor. Indicado para aplicação interna e externa (áreas cobertas).

REF.: 1400 NBR 11702:2019 - Classificação 4.6.1

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Externo (áreas cobertas)	Liso	4 kg	Ao toque: 2 horas Entre demãos: 8 horas Final: 24 horas	Pronto para uso	2 a 3 demãos	Mínimo acabado por embalagem: 4 kg: 6 m ²

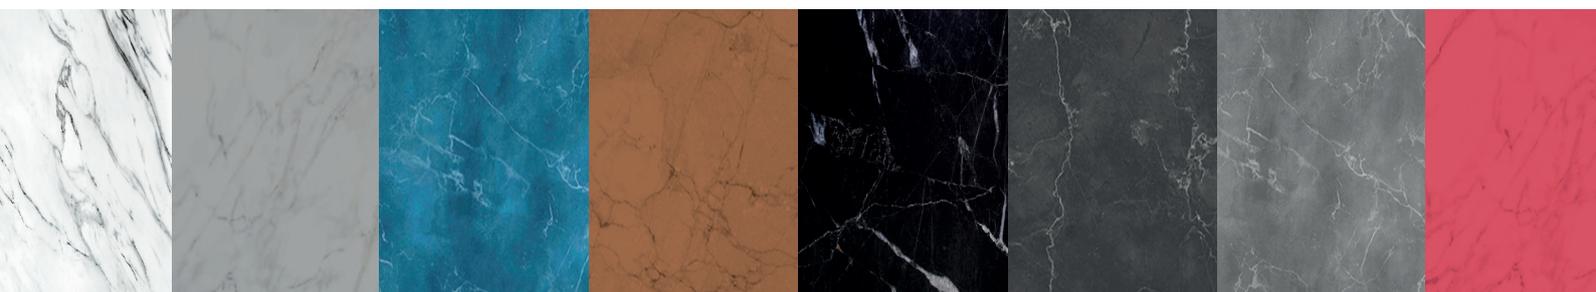

Branco - 01

Luz da Lua - 02

Azul Safira - 09

Amarelo Topázio - 10

Preto - 24

Chumbo Galena - 11

Cinza Diamante - 23

Rose - 26

SELADORES E FUNDOS ACRÍLICOS

Mais **Uniformidade** na Aplicação
Aumenta o **Rendimento** da Tinta
Sela a Superfície

Indicado como **1º Demão**

Base **Água**

PREMIUM



Selador Acrílico Pigmentado Plus

Produto especialmente indicado para aplicações externas e internas como base para a pintura final. Uniformiza a absorção da superfície, agrega partículas soltas e proporciona economia da tinta escolhida para acabamento final.

Branco - 3036

REF.: 3036 NBR 1702:2019 - Classificação 4.1.2.5

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco	900 ml, 3,6 l e 18 l	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável. Com res: 5% ou tintas: 10 a 20 % Com res: até 30%.	1 demão	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 9,9 m ² 3,6 l: 39,6 m ² 18 l: 198 m ²

Selador Acrílico Pigmentado

O Selador Acrílico é indicado para aplicação externas e internas de alvenaria como base para pintura final. Uniformiza a absorção da superfície, deixando pronta para a aplicação da tinta final.

Branco - 3136

REF.: 3136 NBR 1702:2019 - Classificação 4.1.2.5

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Fosco	3,6 l, 18 l e 18 l	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Água potável. Com res: 5% ou tintas: 10 a 20 % Com res: até 30%.	1 demão	Mínimo acabado por embalagem: 3,6 l: 36 m ² 18 l: 180 m ² 18 l: 180 m ²

Fundo Preparador de Paredes Base Água

O Fundo Preparador de Paredes Base Água é indicado para uniformizar a absorção, selar e aumentar a coesão de superfícies porosas externas e internas, como reboco fraco, concreto ou reboco novo, pintura descascada ou calcinada, paredes caiadas, gesso e fibrocimento. É um produto de grande poder de penetração e de fácil aplicação que proporciona ótima aderência para os acabamentos.

Incolor - 3236

REF.: 3236 NBR 1702:2019 - Classificação 4.1.2.8

AMBIENTE	ACABAMENTO	EMBALAGEM	SECAGEM*	DILUIÇÃO	Nº DE DEMÃOS*	RENDIMENTO
Interior e Exterior	Natural	900 ml, 3,6 l, 18 l e 18 l	Ao toque: 30 minutos Entre demãos: 4 horas Final: 24 horas	Pronto para uso	1 demão	Mínimo acabado por embalagem: 900 ml: 12,5 m ² 3,6 l: 50 m ² 18 l: 222 m ² 18 l: 250 m ²



Pigmento Tingidor para Tintas à base de água

REF.: TX

Ideal para tingir tintas látex à base de água (PVA e acrílico), seladores, massas PVA e acrílicas, texturas, grafiatos e tintas à base de cal.

Cores Tinsul para o Pigmento Tingidor para Tintas à base de água



Máquinas:



Misturador MJ 51.3



Dosadora X-SMART



Dosadora X-PROTINT



Dosadora Manual TS 112F

Tintas bases:



Acrílica Super Premium



Acrílica Premium



Acrílica Standard



Acrílica Emborrachada



Esmalte Eco Base Água



Esmalte Premium



Esmalte Standard

Corantes:



Pigmento Universal

Cores:



Catálogo Flowers +2000 cores

Sistema:



Tinsul Colors



**+2000
cores**
feitas na hora!



**Transforme sua loja
em uma fábrica de tintas!**



**Alta
tecnologia**



**Fácil
operação**



**Ampla linha
de produtos**



**Cores
personalizadas**



**Menos
estoque**



**Mais
vendas**

Com alta tecnologia e pigmentos selecionados, estão disponíveis mais de 2.000 cores de tonalidades e significados diferentes. Facilitando o trabalho, oferecendo a cor personalizada, eliminando os riscos de mercadoria parada em estoque com pouco giro e maximizando suas vendas.

A linha de produtos é ampla, com tintas base água e base solvente, o que ajuda a aplicação do revestimento ideal e garante a qualidade do resultado.



Acesse nosso site

www.tinsultintas.com.br/colors



@tinsultintas



fb.com/tinsultintas



Tinsul Tintas



company/tinsul

tinsul
TINTAS

A vida pede cor