

FICHA TÉCNICA

WD-40® SPECIALIST DRY LUBE LUBRIFICANTE SECO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Seca rapidamente formando uma fina película transparente para lubrificação pesada e duradoura, protegendo contra corrosão e desgaste sem deixar resíduo oleoso. Utilize em locais que necessitam de máxima lubrificação e proteção. Não atrai poeira e resíduos, não espalha e não escorre após seco. Baixo odor. Contém PTFE, aditivo antiaderente com baixo coeficiente de atrito que prolonga a vida útil de máquinas e equipamentos. Não ataca madeira, tecidos couro, metais e polímeros (exceto policarbonato e poliestireno).

APLICAÇÕES

- DOBRADIÇAS DE CARROS / TRAVAS
- LUBRIFICAÇÃO DE CORRENTES
- ENGRENAGENS
- ROLAMENTOS
- FERRAMENTAS
- ROLDANAS
- BUCHAS
- MANCAIS E MÁQUINAS EM GERAL
- ÓTIMO PARA AUTOMÓVEIS, MOTOS, BICICLETAS, TRATORES, CAMINHÕES, BARCOS, MOTORES
- ARMAS E AGULHAS DE TEARES

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS




PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aparência:	Líquido transparente	Limites de Inflamabilidade (Solvente):	LEL: 0,9% UEL: 9,5%
Odor:	Suave.	Pressão de Vapor:	40-50 psi @ 70°F
Limite de Odor:	Não estabelecido.	Densidade do Vapor:	Maior do que 1 (ar = 1)
pH:	Não aplicável.	Densidade Relativa:	0,72
Ponto de fusão:	Não determinado.	Solubilidade:	Insolúvel em água.
Ponto de ebulição / intervalo:	90-140 ° C (194-284 ° F)	Coefficiente de partição; n-octanol / água:	Não estabelecido.
Ponto de Inflamação:	<-29,2 ° F (recipiente fechado)	Temperatura de autoignição:	Não estabelecido.
Taxa de evaporação:	Não estabelecido.	Temperatura de decomposição:	Não estabelecido.
Inflamabilidade (sólido / gás):	Aerossol Extremamente Inflamável.	Viscosidade:	Não estabelecido.
VOC:	93,2%	Ponto de fluidez:	Não estabelecido.

MODO DE USAR

AGITE ANTES DE USAR. Para utilizar como SPRAY, mantenha o bico aplicador para baixo. Para utilizar como JATO direcionado, mantenha o bico aplicador para cima. Aplique diretamente nas superfícies em que deseja lubrificar e proteger. Seca instantaneamente. Para remover o produto, utilize WD-40® Produto Multiusos. SIGA AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.

TESTE E RESULTADOS

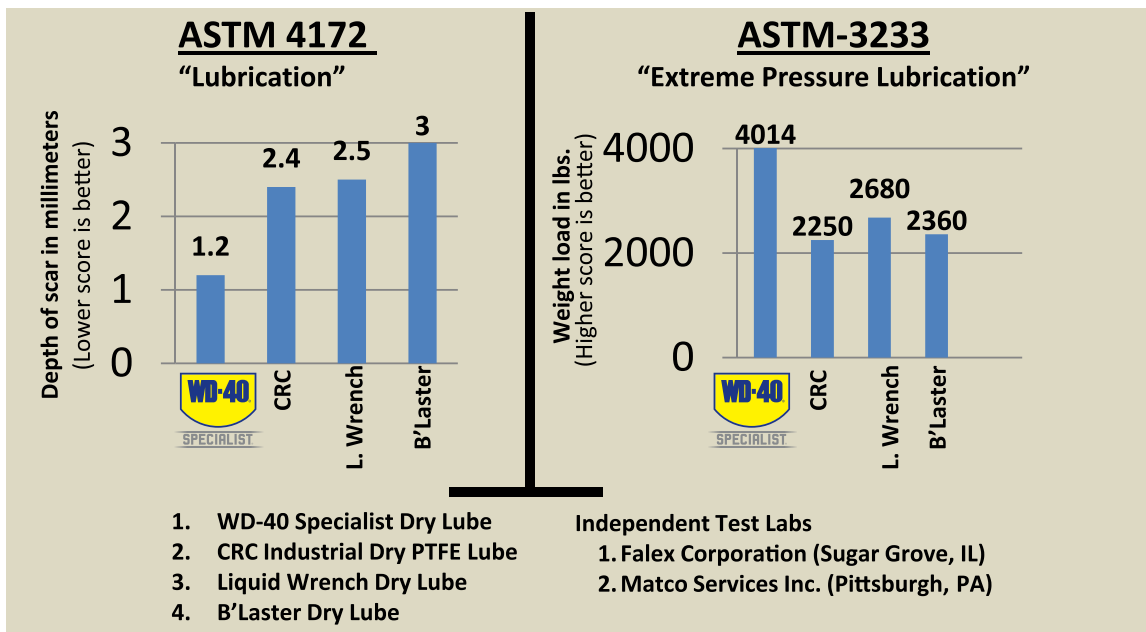

Fonte: WD-40 Company.

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS



Nonfood Compounds - Program Listed H2 - Reg.#149467

Pode ser utilizado em mecanismos de maquinário alimentício.

Evitar a aplicação em locais que tenham contato direto com os alimentos.

ARMAZENAMENTO

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

DESCARTE

Descarte o conteúdo / embalagem de acordo com a legislação local.

PERIGO



AEROSSOL EXTREMAMENTE INFLAMÁVEL. CONTÉM GÁS SOB PRESSÃO: PODE EXPLODIR SE AQUECIDO. PODE SER FATAL SE INGERIDO E PENETRAR NAS VIAS RESPIRATÓRIAS. PODE PROVOCAR SONOLÊNCIA OU VERTIGENS.

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. Não fume. Não pulverize sobre chama aberta ou outra fonte de ignição. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. Mantenha ao abrigo da luz solar. Não exponha a temperaturas superiores a 50°C. Em caso de contato com os olhos ou pele lavar com água em abundância. Se ocorrer irritação, procure auxílio médico. Evite inalar o aerossol. Em

caso de inalação, remova a pessoa para um local ventilado e a mantenha em repouso, em uma posição que facilite a respiração. Use apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. Use luvas de proteção. Em caso de ingestão procure um médico imediatamente, não induza ao vômito. Contate o centro de intoxicações ou ligue para tel.: 0800.722.6001. A FISPQ deste produto pode ser obtida através do site www.wd40.com.br. CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

COMPOSIÇÃO

MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo:

Heptano (CAS 64742-49-0): 70,0 - 80,0 %;
Butano (CAS 106-97-8): 10,0 - 15,0 %;
Derivado de petróleo (CAS 64742-47-8): 5,0 - 10,0 %;
Propano (CAS 74-98-6): 1,0 - 5,0 %.
Óleo mineral (Propriedade): 1,0 - 5,0 %



Fabricado por: WD-40 Company - USA
Importado e Distribuído por:
Theron Marketing Ltda
CNPJ: 02.260.769/0001-74
Químico Resp.: Márcia Maria dos Santos
CRQ: 09401959 - 9ª Região
wd40.com.br / SAC: 41 2109-8025

